

SAE-20AH

ダイナミックスピーカ

洗浄不可品

高耐熱

リフロー

高音圧

車載用

※洗浄不可品に関しては、半田槽でのディップ半田に対応できません。




仕様


	SAE-20AH	SAE-20CH
定格電力 (W)	0.8	0.5
インピーダンス (Ω)	8 \pm 1.6	
最低共振周波数 (Hz)	850 \pm 100	700 \pm 100
※音圧レベル (dB/10cm)	95.5 \pm 3	96 \pm 3
動作温度範囲 (°C)	-40 ~ +105	-40 ~ +85
保存温度範囲 (°C)	-40 ~ +105	
質量 (g)	3	

※については定格電力 (sine波、1K, 1.6K, 2K, 3.2KHz平均) 印加時の値。

周波数特性図

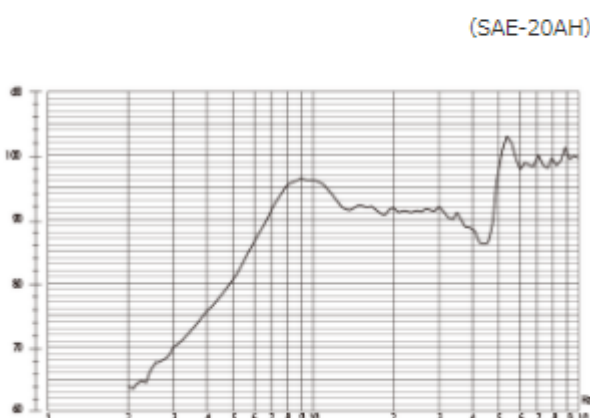

外径寸法図 (size:20×20×4.5mm)

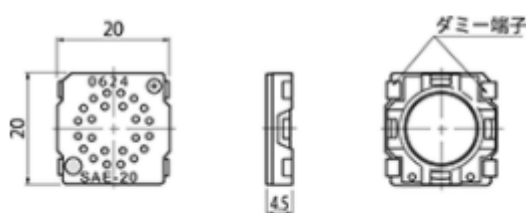

単位:mm/ケース材料:LCP